

電源トランス

SB-E series

IP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台(10kVAまで)

単相 複巻

静電シールド



SB11-E 100・110V - 100・110V - E


品 番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F				
SB11-50E	110V 100V 0	110V 100V 0 E	50VA	UP	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	7,500
SB11-100E			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	9,200
SB11-150E			150VA	UP	96	102	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	10,500
SB11-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	12,300
SB11-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	16,500
SB11-500E			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	22,300
SB11-750E			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	27,500
SB11-1000E			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	30,500
SB11-1500E			1.5 kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	49,000
SB11-2000E			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	54,000
SB11-3000E			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	76,000
SB11-4000E			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	102,000
SB11-5000E			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	119,000

SB22-E 200・220V - 200・220V - E


SB22-50E	220V 200V 0	220V 200V 0 E	50VA	UP	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	7,500
SB22-100E			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	9,200
SB22-150E			150VA	UP	96	102	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	10,500
SB22-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	12,300
SB22-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	16,500
SB22-500E			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	22,300
SB22-750E			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	27,500
SB22-1000E			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	30,500
SB22-1500E			1.5 kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	49,000
SB22-2000E			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	54,000
SB22-3000E			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	76,000
SB22-4000E			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	102,000
SB22-5000E			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	119,000
SB22-6000E			6 kVA	UP	250	260	240	170	168		10×20		5	F	約51kg	180,000
SB22-7500E			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		11 φ		8	F	約65kg	233,000
SB22-10KE			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13 φ		8	F	約80kg	270,000
SB22-15KE			15 kVA	UP	330	300	460	200	190		13 φ		8	H	約90kg	

常時在庫(●) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

形状・寸法図

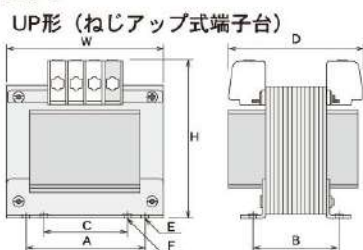

UP形 (ねじアップ式端子台)

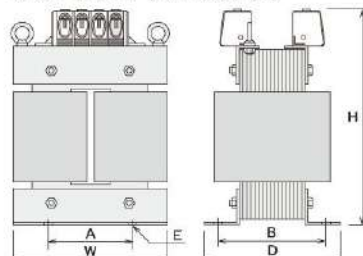

SB11-E(SB22-E)

結線図

