

**SSC/3SC series** 耐雷で発生するサージを減衰

単相 複巻 三相 複巻

サージ吸収素子・避雷器  
コンデンサー  
静電シールド



**SSC 100V-E - 100V-E** 単相 複巻

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
SSC-1000	100V 0 E	100V 0 E	1 kVA	V	200	225	270	138	130		10×30	5	F	約20kg	190,000	
SSC-1500			1.5 kVA	V	200	255	270	138	160		10×30	5	F	約26kg	210,000	
SSC-2000			2 kVA	V	200	255	270	138	160		10×30	5	F	約27kg	260,000	
SSC-3000			3 kVA	V	250	260	300	170	160		10×30	5	F	約45kg	300,000	
SSC-4000			4 kVA	V	260	300	480	150	160		11φ	5	F	約60kg		
SSC-5000			5 kVA	UP	280	320	480	150	180		11φ	8	F	約65kg		
SSC-7500			7.5 kVA	UP	330	380	520	200	180		13φ	8	H	約100kg		
SSC-10K			10 kVA	UP	330	400	520	200	190		13φ	8	H	約110kg		
SSC-15K			15 kVA	KT	400	400	550	200	200		13×20	M10	H	約150kg		
SSC-20K			20 kVA	KT	430	380	630	200	200		16φ	M10	H	約190kg		

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし) ●特注品も対応できます。

三相 耐雷

THREEPHASE SURGE CUT TRANSFORMERS


**3SC 200V-E - 200V-E** 三相 複巻

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
3SC-10K	200V 0 E	200V 0 E	10 kVA	UP	450	350	520	250	210		13×20	M8	H	約150kg		
3SC-20K			20 kVA	UP	510	390	550	300	250		16φ	M8	H	約190kg		
3SC-30K			30 kVA	KT	600	400	650	300	250		16φ	M8	H	約240kg		

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし) ●特注品も対応できます。

●雷によって発生するサージを減衰させサージに弱い電子機器を安全に保護します。

形状・寸法図

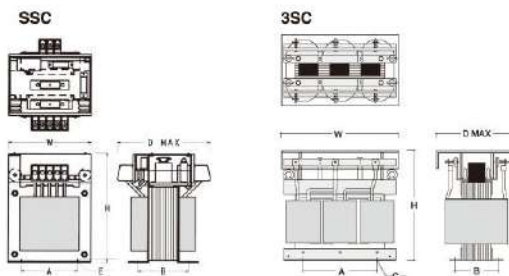

用途

- 通信、道路交通システムの電源に、
- マイクロウェーブ、電光表示盤の電源に、
- セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に、

通信、道路交通システム、マイクロウェーブ、セキュリティーシステム  
ロボットの制御装置、電光掲示板等に、  
雷によって発生するサージを減衰させサージに弱い電子機器を安全に保護します。

