

UPS/Z series

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップ / AC電源のないところで家電製品を



UPS-300 / 500 / 1000



Z-130U / 300U

UPS 100V-100V

品 番	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
				W	D	H		
UPS-300	AC-100V	AC-100V	250VA	90	270	155	約 6.5 kg	56,000
UPS-500			400VA	90	240	320	約 11 kg	98,000
UPS-1000			800VA	130	350	400	約 29 kg	223,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

入カコード付

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。

●停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。

●停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。

●常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。

●バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。

●ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。

●バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。


●タテ、ヨコ自在ですのでわずかなスペースに設置できます。

(UPS-500-1000)

●200V仕様・220V仕様も製作可能

形状・寸法図

UPS-500

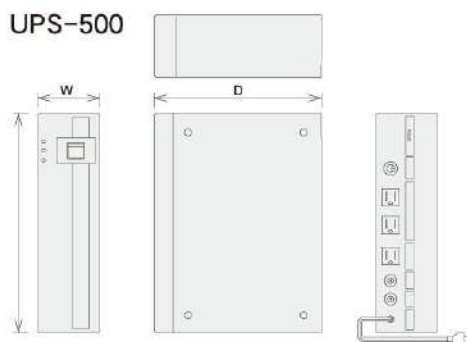

Z AC100V・DC12V・5V

USB コンセント付

付属品: ACアダプター

付属品: 充電コード

品 番	出力電圧	AC100V 最大出力容量	AC100V 連続容量	DC12V 出力容量	USB出力	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
						W	D	H		
Z-130U	AC-100V・DC-12V	130VA	80VA 40分	7A 84VA	5V 1A	118	220	183	約 6 kg	65,000
Z-300U	AC-100V・DC-12V	300VA	270VA 50分	10A 120VA	5V 1A	166	360	250	約 17 kg	165,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)


50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V

●電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。

●USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。

形状・寸法図

Z-130U



Z-300U

