
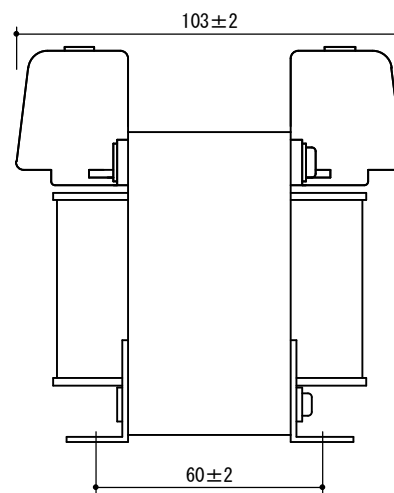


結線図

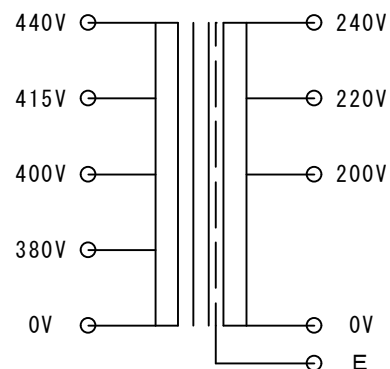

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	100VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-415V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	200V-220V-240V
S CURRENT 2次電流	0.5 0.45 0.42A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage,  
if it is dropped or roughly handled.

		改訂		年月日
		絶縁種類変更		H27.9
発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H24.10.29	A4 1/2	PD42-100E	単相複巻乾式トランス	約2.5kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認 H. S	製図 S. U	サイズ 320-43	図番