

WORLD/PAL series 海外で日本の電気製品を使用するとき

単相 単巻 軽くて携帯に便利！



WORLD-120 / 300



PAL-150A(E)(I)/350A(E)(I)/500A/1000AP/1500AP



PAL-500EP(IP)/1000EP(IP)/1500EP(IP)/2000EP(IP)

WORLD 110~240V-100V

世界中の国で使える最も軽い電子式トランス

入力電圧自動変換装置付


品 番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
					W	D	H		
WORLD-120	丸ピン C2	AC-110~240V 自動変換	AC-100V	120VA	82	50	128	約 500g	38,000
WORLD-300				300VA	155	120	46	約 700g	56,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
保護機能 自動復帰型温度サーモ 電圧安定機能付
適用電気製品・シェーバー・ノート型パソコン
CD/MDプレーヤー・ビデオカメラ
デジタルカメラの充電器用等。

形状・寸法図



WORLD-300

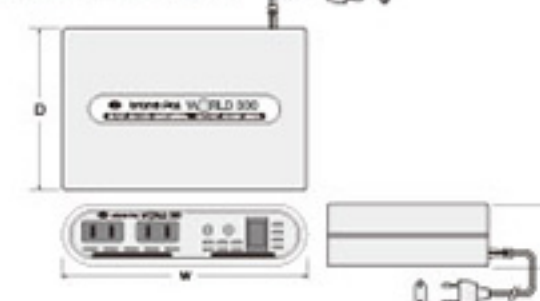

入力コード80cm付
変換プラグ(3点セット)
(A・2・BF・Oプラグ)
(WORLD-120トラベルポーチ付)

PAL 110~240V-100V

品 番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法 (mm)			重 量	本体価格
					W	D	H		
PAL-150A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	150VA	90	120	90	約 1.25kg	22,000
PAL-350A				350VA	110	150	140	約 2.3kg	26,000
PAL-500A				510VA	110	150	140	約 3.8kg	30,000
PAL-1000AP	平ピン E付 A2	AC-110~130V	AC-100V×2	1 kVA	130	195	135	約 4.0kg	35,000
◎ PAL-1500AP				1.5 kVA	130	195	135	約 5.5kg	42,000
PAL-150E	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	150VA	90	120	90	約 1.7kg	24,000
PAL-350E				350VA	110	150	140	約 3.7kg	28,000
PAL-150I	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	150VA	90	120	90	約 1.7kg	24,000
PAL-350I				350VA	110	150	140	約 3.7kg	28,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
適用電気製品・シェーバー・ノート型パソコン・AV機器・CD/MDプレーヤー・プリンター・ビデオカメラ
デジタルカメラの充電器用等。

入力コード1.3m付

PAL-EP 220~230V-100V**PAL-IP 240V-100V**



品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
PAL- 500EP	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	510VA	70	170	120	約 3.3kg	41,000
PAL- 1000EP				1 kVA	80	175	135	約 5.0kg	53,000
PAL- 1500EP	丸ピン C2 E付		AC-100V×2	1.5 kVA	90	180	145	約 6.4 kg	68,000
PAL- 2000EP			AC-100V×4	2 kVA	90	220	190	約 8.3kg	86,000
PAL- 500 IP	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	510VA	70	170	120	約 3.3kg	42,000
PAL- 1000 IP				1 kVA	80	175	135	約 5.0kg	55,000
PAL- 1500 IP	丸ピン C2 E付		AC-100V×2	1.5 kVA	90	180	145	約 6.4 kg	70,000
PAL- 2000 IP			AC-100V×4	2 kVA	90	220	190	約 8.3kg	88,000

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)
保護機能 ノーヒューズブレーカー
適用電気製品・AV機器・パソコン
プリンター・電気毛布
食器乾燥器・冷蔵庫
コタツ・炊飯器
ホットプレート
電子レンジ等


トロイダルコアを使用していますので、軽量、コンパクトです。

入力コード1.3m付


形状・寸法図

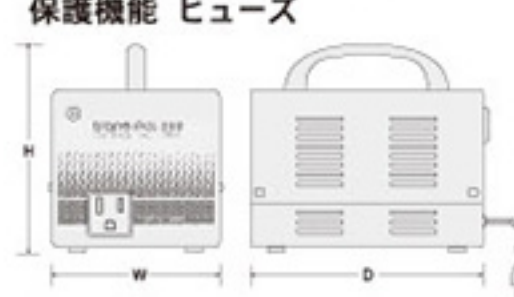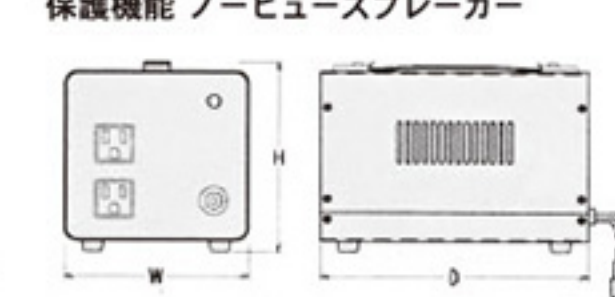PAL-150A・E・I
保護機能 ヒューズPAL-350A・E・I・500A
保護機能 ヒューズPAL-1000AP・1500AP
保護機能 ノーヒューズブレーカー

PAL-500EP (IP)・PAL-1000EP (IP)

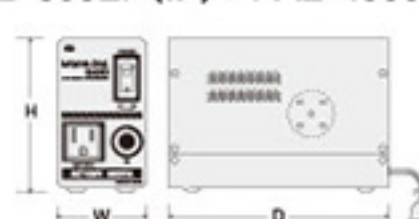

PAL-1500EP (IP)

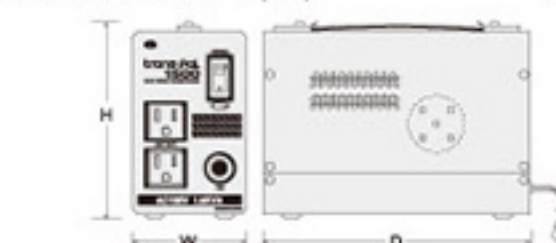

PAL-2000EP (IP)

