


制御トランス

CONTROL TRANSFORMERS

SHseries

単相 複巻

静電シールド付

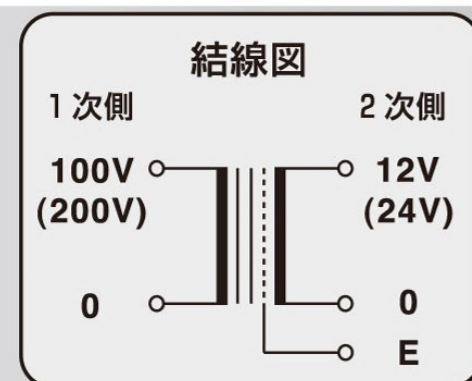

() 内の電圧はSH2-Eです

SH1-E 100V-12V-24V-E

品 番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	I	A	B	C	E	F				
◎ SH1-1205E	100V 0	12V 0 E	0.5A	BL	51	40	41	70	60			4×6		ラグ	A	約260g	1,700
◎ SH1-121E			1A	BL	60	45	51	81	71			4×6		ラグ	A	約440g	1,900
○ SH1-122E			2A	BL	69	55	59	91	80			4.5×6		ラグ	A	約770g	2,400
○ SH1-123E			3A	BL	69	65	59	91	80			4.5×6		ラグ	A	約1.0kg	2,900
◎ SH1-125E			5A	UP	86	98	95		57	56	35	5.5×10	4	M4	A	約1.7kg	5,900
○ SH1-1210E			10A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	7,600
◎ SH1-2405E	100V 0	24V 0 E	0.5A	BL	60	45	51	81	71			4×6		ラグ	A	約440g	1,900
◎ SH1-241E			1A	BL	69	55	59	91	80			4.5×6		ラグ	A	約770g	2,400
◎ SH1-242E			2A	BL	79	65	67	104	92			4.5×6		ラグ	A	約1.2kg	4,200
◎ SH1-243E			3A	UP	86	103	95		57	62	35	5.5×10	4	M4	A	約2.1kg	6,600
◎ SH1-245E			5A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	7,700
○ SH1-2410E			10A	UP	128	100	131		97	60	68	6.5×12	5	M4	E	約4.4kg	11,000

SH2-E 200V-12V-24V-E

◎ SH2-121E	200V 0	12V 0 E	1A	BL	60	45	51	81	71			4×6		ラグ	A	約240g	1,900
○ SH2-122E			2A	BL	69	55	59	91	80			4.5×6		ラグ	A	約770g	2,400
○ SH2-123E			3A	BL	69	65	59	91	80			4.5×6		ラグ	A	約1.0kg	2,900
◎ SH2-125E			5A	UP	86	98	95		57	56	35	5.5×10	4	M4	A	約1.7kg	5,900
○ SH2-1210E			10A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	7,600
◎ SH2-2405E	200V 0	24V 0 E	0.5A	BL	60	45	51	81	71			4×6		ラグ	A	約440g	1,900
◎ SH2-241E			1A	BL	69	55	59	91	80			4.5×6		ラグ	A	約770g	2,400
◎ SH2-242E			2A	BL	79	65	68	104	92			4.5×6		ラグ	A	約1.2kg	4,200
◎ SH2-243E			3A	UP	86	103	95		57	62	35	5.5×10	4	M4	A	約2.1kg	6,600
◎ SH2-245E			5A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	7,700
○ SH2-2410E			10A	UP	128	100	131		97	60	68	6.5×12	5	M4	E	約4.4kg	11,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

制御トランス

CONTROL TRANSFORMERS

R-Eseries

R1 100・110V-24・26V-E

品 番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H		A	B	C	E	F				
○ R1-50E	110V 100V 0	26V 24V 0 E	50VA	UP	77	95	92		55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.5kg	5,700
○ R1-100E			100VA	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	7,200
○ R1-200E			200VA	UP	108	117	118		75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	9,700
○ R1-300E			300VA	UP	128	100	131		97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	11,000
○ R1-500E			500VA	UP	146	125	155	110	72	76	76	6.5×12	5	5	E	約7.0kg	16,000
○ R1-750E			750VA	UP	146	155	155	110	92	76	76	6.5×12	5	5	E	約9.2kg	21,500
○ R1-1000E			1KVA	UP	146	175	155	110	122	76	76	6.5×12	5	5	E	約12.2kg	27,000

R2 200・220V-24・26V-E

○ R2-50E	220V 200V 0	26V 24V 0 E	50VA	UP	77	95	92		55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.5kg	5,700
○ R2-100E			100VA	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	7,200
○ R2-200E			200VA	UP	108	117	118		75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	9,700
○ R2-300E			300VA	UP	128	100	131		97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	11,000
○ R2-500E			500VA	UP	146	125	155	110	72	76	76	6.5×12	5	5	E	約7.0kg	16,000
○ R2-750E			750VA	UP	146	155	155	110	92	76	76	6.5×12	5	5	E	約9.2kg	21,500
○ R2-1000E			1KVA	UP	146	175	155	110	122	76	76	6.5×12	5	5	E	約12.2kg	27,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品