

**SULseries**

カナダ・アメリカ向 cUL規格取得トランス

**cUL US** UL1059 E212114  
UL1446 E326137  
UL5085 E320179

単相 複巻 (B種・H種)  
100VA~5kVA



環境負荷物質フリー (RoHS2) 指令に対応

**SUL 190-200-210-220-230-240V(+10-0-10-200-230V)-95-100-105-110-115-120V(0-5-100-110-120V)**

品番 Eなし	品番 E付き	仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)
		1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-JC-200	SUL-JC-200 E	240V	120V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-JC-300	SUL-JC-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-JC-500	SUL-JC-500 E	230V	115V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-JC-750	SUL-JC-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-JC-1000	SUL-JC-1000 E	220V	110V	1 kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-JC-1500	SUL-JC-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-JC-2000	SUL-JC-2000 E	210V	105V	2 kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-JC-2500	SUL-JC-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34 kg
SUL-JC-3000	SUL-JC-3000 E	190V	95V	3 kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40 kg
SUL-JC-4000	SUL-JC-4000 E			4 kVA	264	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-JC-5000	SUL-JC-5000 E	0	0	5 kVA	264	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg

全電圧(タップ)タイプのみ

**SUL 200-208-220-230-240V - 100-110-115-120V**

SUL-HB-100	SUL-HB-100 E	240V	120V	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-HB-150	SUL-HB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-HB-200	SUL-HB-200 E	230V	115V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-HB-300	SUL-HB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-HB-500	SUL-HB-500 E	220V	110V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-HB-750	SUL-HB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-HB-1000	SUL-HB-1000 E	208V	100V	1 kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-HB-1500	SUL-HB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-HB-2000	SUL-HB-2000 E	200V	0	2 kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-HB-2500	SUL-HB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34 kg
SUL-HB-3000	SUL-HB-3000 E	0	0	3 kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40 kg
SUL-HB-4000	SUL-HB-4000 E			4 kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-HB-5000	SUL-HB-5000 E	5 kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg		

必要な電圧を選択ください。

**SUL 100-110-115-120V - 200-208-220-230-240V**

SUL-BH-100	SUL-BH-100 E	120V	240V	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-BH-150	SUL-BH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-BH-200	SUL-BH-200 E	115V	230V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-BH-300	SUL-BH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-BH-500	SUL-BH-500 E	110V	220V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-BH-750	SUL-BH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-BH-1000	SUL-BH-1000 E	100V	208V	1 kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-BH-1500	SUL-BH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-BH-2000	SUL-BH-2000 E	0	200V	2 kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-BH-2500	SUL-BH-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M8	M5	H	34 kg
SUL-BH-3000	SUL-BH-3000 E	0	0	3 kVA	200	270	253	138	164		10×20		M8	M5	H	40 kg
SUL-BH-4000	SUL-BH-4000 E			4 kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-BH-5000	SUL-BH-5000 E	5 kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg		


必要な電圧を選択ください。

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。

形状・寸法図

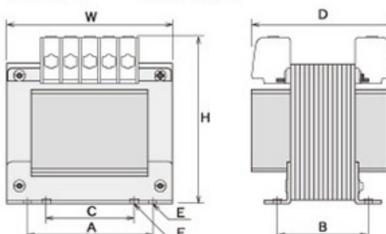

cUL US		
	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179