海外規格取得トランス　cUL STANDARD TRANSFORMERS

SULseries　カナダ・アメリカ向　cUL規格取得トランス

cULus UL1059 E212114 / UL1446 E326137 / UL5085 E320179

単相 複巻（B種・H種）

100VA～5kVA

北米規格対応品
も別途製作可能
（詳細は P8 参照）





環境負荷物質フリー（RoHS2）指令に対応

SUL 100·110·115·120V－100·110·115·120V

品番 Eなし	品番 E付き	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	C	取付穴(mm) E	F	1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量(約)
SUL-BB-100	SUL-BB-100 E	120V / 115V / 110V / 100V / 0	120V / 115V / 110V / 100V / 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-BB-150	SUL-BB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-BB-200	SUL-BB-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-BB-300	SUL-BB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-BB-500	SUL-BB-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-BB-750	SUL-BB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-BB-1000	SUL-BB-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-BB-1500	SUL-BB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-BB-2000	SUL-BB-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-BB-2500	SUL-BB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M8	M8	H	34kg
SUL-BB-3000	SUL-BB-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M8	M8	H	40kg
SUL-BB-4000	SUL-BB-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42kg
SUL-BB-5000	SUL-BB-5000 E	必要な電圧を選択ください。		5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

SUL 200 208·220·230·240V－200·208·220·230·240V

SUL-HH-100	SUL-HH-100 E	240V / 230V / 220V / 208V / 200V / 0	240V / 230V / 220V / 208V / 200V / 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-HH-150	SUL-HH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-HH-200	SUL-HH-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-HH-300	SUL-HH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-HH-500	SUL-HH-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-HH-750	SUL-HH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14kg
SUL-HH-1000	SUL-HH-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16kg
SUL-HH-1500	SUL-HH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21kg
SUL-HH-2000	SUL-HH-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28kg
SUL-HH-2500	SUL-HH-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M5	H	34kg
SUL-HH-3000	SUL-HH-3000 E			3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M5	H	40kg
SUL-HH-4000	SUL-HH-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42kg
SUL-HH-5000	SUL-HH-5000 E	必要な電圧を選択ください。		5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58kg

SUL（100～200V入力タイプ）100·110·120·200·220·230·240V－100·110·120V


SUL-A2D2-A2-100	SUL-A2D2-A2-100 E	240V / 230V / 220V / 200V / 120V / 110V / 100V / 0	120V / 110V / 100V / 0	100VA	146	135	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	5 kg
SUL-A2D2-A2-150	SUL-A2D2-A2-150 E			150VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-A2D2-A2-200	SUL-A2D2-A2-200 E			200VA	146	140	152	110	82	76	6.5×12	5	M4	M4	B	9 kg
SUL-A2D2-A2-300	SUL-A2D2-A2-300 E			300VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11kg
SUL-A2D2-A2-500	SUL-A2D2-A2-500 E			500VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	15kg
SUL-A2D2-A2-750	SUL-A2D2-A2-750 E			750VA	180	190	193	120	124		10×20		M4	M4	B	20kg
SUL-A2D2-A2-1000	SUL-A2D2-A2-1000 E			1kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	B	27kg
SUL-A2D2-A2-1500	SUL-A2D2-A2-1500 E			1.5kVA	200	230	230	138	154		10×20		M5	M5	B	38kg
SUL-A2D2-A2-2000	SUL-A2D2-A2-2000 E			2kVA	200	240	230	138	164		10×20		M5	M5	H	39kg
SUL-A2D2-A2-2500	SUL-A2D2-A2-2500 E			2.5kVA	280	310	282	170	138		10×20		M8	M8	H	40kg
SUL-A2D2-A2-3000	SUL-A2D2-A2-3000 E	全電圧(タップ)タイプのみ		3kVA	280	340	282	170	148		10×20		M8	M8	H	41kg

受注生産品

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので
　電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。

形状・寸法図

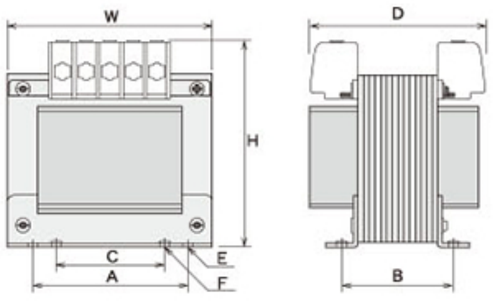

cULus

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179