


電源トランス (ねじアップ式端子台・PC41は10KVAまで)


TRANSFORMERS

PC series

単相 複巻

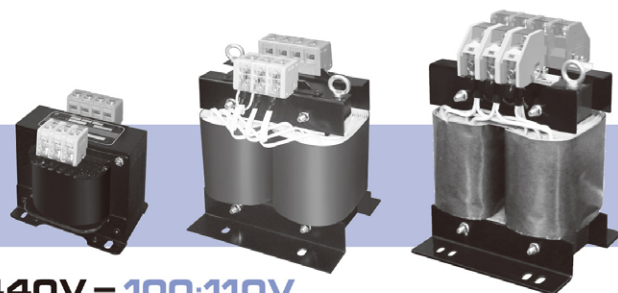

結線図



PC41 380・400・440V - 100・110V

() 内の電圧はPC42です

品 番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F				
PC41-30	440V 400V 380V 0	110V 100V 0	30VA	UP	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	5,300
PC41-50			50VA	UP	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	5,500
PC41-100			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	7,700
PC41-150			150VA	UP	96	102	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	8,800
PC41-200			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	9,400
PC41-300			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	11,000
PC41-500			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	15,200
PC41-750			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	21,500
PC41-1000			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	23,100
PC41-1500			1.5KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	35,200
PC41-2000	380V 0	100V 0	2KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	39,100
PC41-3000			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	52,800
PC41-4000			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	75,900
PC41-5000			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	86,900
PC41-6000			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	143,000
PC41-7500			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		11φ		8	F	約65kg	176,000
PC41-10K			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13φ		8	F	約80kg	203,500
PC41-15K			15KVA	V	330	300	460	200	190		13φ		6/10	H	約90kg	275,000
PC41-20K			20KVA	V	340	350	500	200	200		17φ		8/10	H	約110kg	335,500

PC42 380・400・440V - 200・220V

PC42-30	440V 400V 380V 0	220V 200V 0	30VA	UP	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	5,300
PC42-50			50VA	UP	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	5,500
PC42-100			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	7,700
PC42-150			150VA	UP	96	102	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	8,800
PC42-200			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	9,400
PC42-300			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	11,000
PC42-500			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	15,200
PC42-750			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	21,500
PC42-1000			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	23,100
PC42-1500			1.5KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	35,200
PC42-2000	380V 0	100V 0	2KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	39,100
PC42-3000			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	52,800
PC42-4000			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	75,900
PC42-5000			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	86,900
PC42-6000			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	143,000
PC42-7500			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		11φ		8	F	約65kg	176,000
PC42-10K			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13φ		8	F	約80kg	203,500
PC42-15K			15KVA	UP	330	300	460	200	190		13φ		8	H	約90kg	275,000
PC42-20K			20KVA	UP	340	320	500	200	200		17φ		8	H	約110kg	335,500