
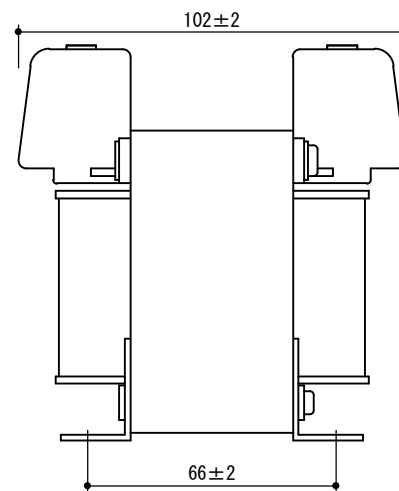


結線図

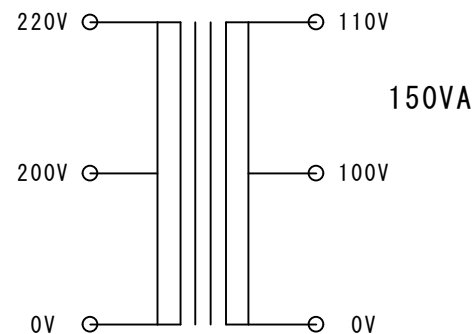

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	150VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	1.5A 1.36A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

		改訂		年月日
		絶縁種類変更		H27.9
発行年月日	縮尺	型 式	種 類	重 量
H26.03.20	A4 1/2	SC21-150	単相複巻乾式トランス	約2.7kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.	承認	製 図	サイズ	320-43
スワロー電機株式会社			図 番	SC21-150-200, 220-100, 110