


PD-Eseries

IP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台

単相 複巻

静電シールド

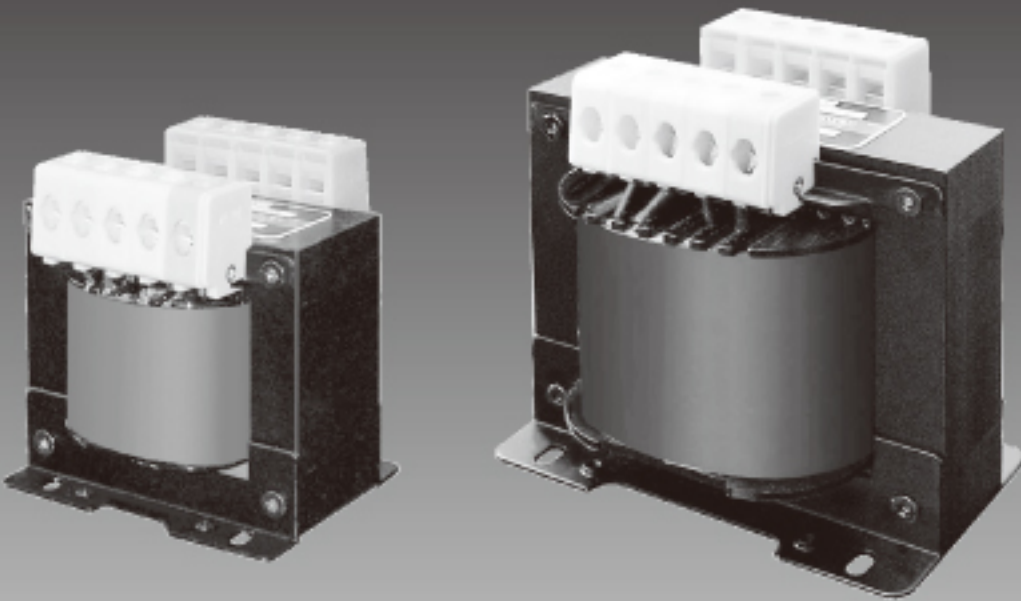

PD41-E 380・400・415・440V – 100・110・120V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
PD41-100E	440V 415V 400V 380V 0	120V 110V 100V 0 E	100VA	UP	96	103	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,500
PD41-150E			150VA	UP	96	105	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	13,200
PD41-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,400
PD41-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
PD41-500E	440V 415V 400V 380V 0	120V 110V 100V 0 E	500VA	UP	146	132	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	27,000
PD41-750E			750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	33,000
PD41-1000E			1kVA	UP	146	185	145	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	37,000
PD41-1500E			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	55,000
PD41-2000E			2kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	61,000
PD41-3000E			3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	84,000
PD41-4000E	440V 415V 400V 380V 0	120V 110V 100V 0 E	4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
PD41-5000E			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	126,000




PD42-E 380・400・415・440V – 200・220・240V-E

PD42-100E	440V 415V 400V 380V 0	240V 220V 200V 0 E	100VA	UP	96	103	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,500
PD42-150E			150VA	UP	96	105	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	13,200
PD42-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,400
PD42-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
PD42-500E	440V 415V 400V 380V 0	240V 220V 200V 0 E	500VA	UP	146	132	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	27,000
PD42-750E			750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	33,000
PD42-1000E			1kVA	UP	146	185	145	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	37,000
PD42-1500E			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	55,000
PD42-2000E			2kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	61,000
PD42-3000E			3kVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	84,000
PD42-4000E	440V 415V 400V 380V 0	240V 220V 200V 0 E	4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
PD42-5000E			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	126,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

形状・寸法図

UP形（ねじアップ式端子台）

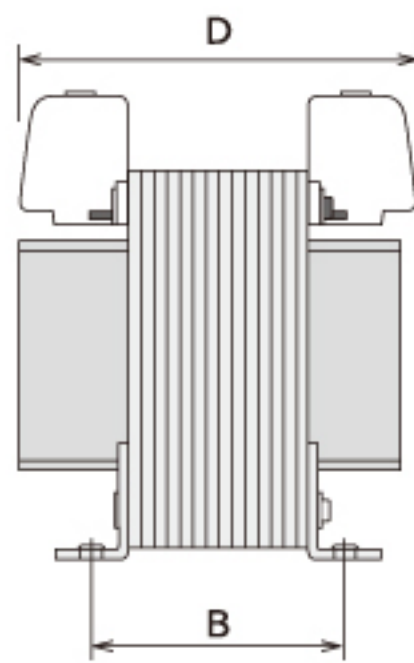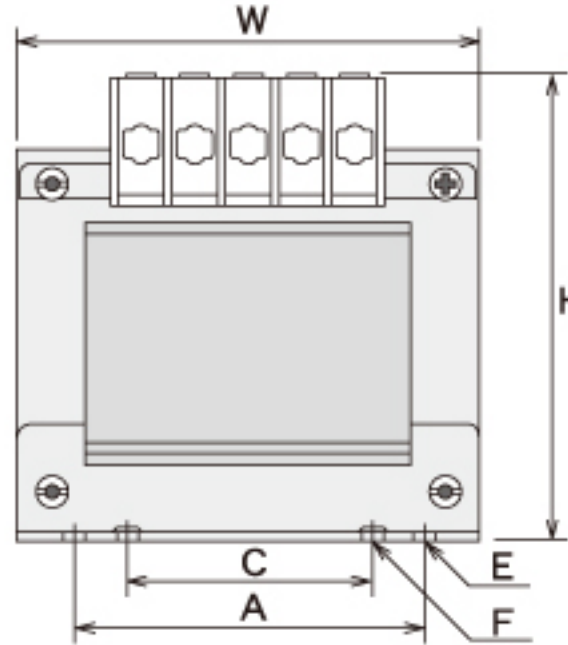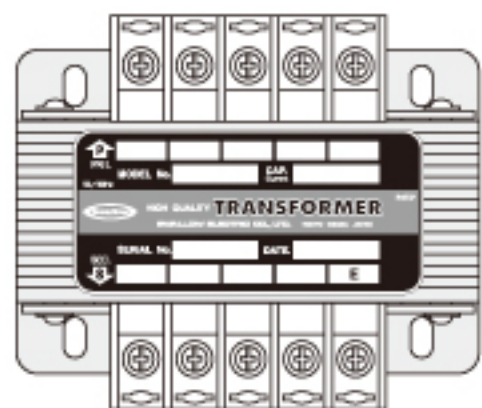

PD41-E(PD42-E)

結線図

