
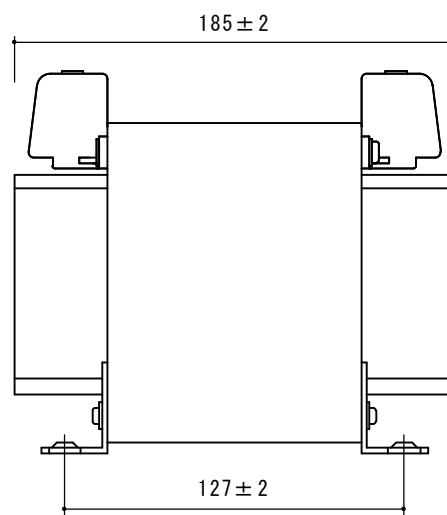


## 結線図

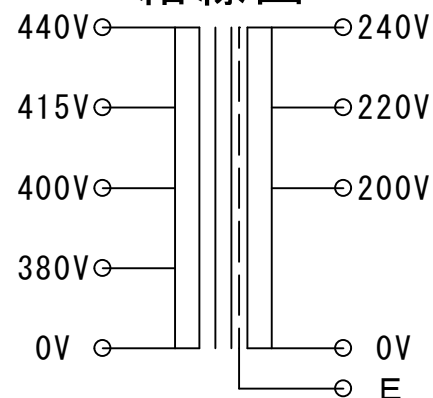

## SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	380V-400V-415V-440V
S VOLTAGE 2 次電圧	200V-220V-240V
S CURRENT 2 次電流	5A 4.5A 4.2A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage ,  
if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H26. 12. 15	A3 1/2	PD42-1000E	単相複巻乾式トランス	約13.6kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承 認	製 図 宇佐美	サイズ 図 番	440-95B